

# PRONOVA 520



*Packaging the way you want it  
Flexible, cost-efficient & convenient*

Pronova 520 påspackningsmaskin är en robust maskin som automatiskt placerar pappryttare på den färdigpackade påsen i samband med förseglingen. Resultatet är en attraktiv och praktisk pin-pack.

Maskinen öppnar upp flera påsar för fyllning samtidigt och svetsar ihop påsarna automatiskt. Genom att lossa på två vred kan man enkelt och snabbt ändra storleken på påsöppningen - från en smal till en rektangulär öppning - och anpassa den till den aktuella produkten som ska packas.

## Olika fyllningsmöjligheter

För manuell fyllning kan 520:an kompletteras med arbetsbord med tryckknappsmanövrerad höjdjustering. För en automatiserad fyllning är 520:an även väl förberedd att enkelt integreras med befintlig produktionsutrustning och fyllningsstationer som t ex olika vågar, räknare.

## God ergonomi

Designen är ergonomiskt utformad för att enkelt och bekvämt kunna packa produkterna så snabbt som möjligt.

## PLC system

Maskinen är utrustad med ett PLC system. Manöverpanelen ger all nödvändig information och dess "touch-screen" med universella symboler är lättförståelig.

## Flexibilitet

- Mångsidig design: enkelt anpassad efter produkten.
- Öppningsarmarna kan beställas i upp till fem meters längd.
- Påsstorlekar: från 50 upp till 800 mm breda påsar.
- Ryttare: 50 - 250 mm vida och 50 - 100 mm höga.
- Påsutföranden: återförslutbarhet, perforering, upphängningshål, ståpåsar m.m.
- Material - PE, PP, laminat.
- Kontinuerlig eller stegvis påsmatning.

## Standard

- Räknare för automatiskt stopp efter förinställt antal påsar.
- Automatisk stegvis påsmatning med justerbar stopptid.
- Räknare för förinställt antal påsar per matning.
- Kontinuerlig frammatning av påsar.

## Tillval

- Fotpedal
- Arbetsbord
- Termotransfertryckare
- Etikettapplikatorer
- Produkträknare
- Komprimeringsenheter
- Modem
- Recepthantering




## Teknisk beskrivning


Längden på öppningsarmarna kan göras mellan 1 - 5 meter, beroende på vald fyllningsmetod.

Påsarna kan hänga fritt utan stöd vid en vikt upp till 300-400 gram per 100 mm påsbredd. För tyngre produkter rekommenderar vi underbana som tillval.

### 520 standard

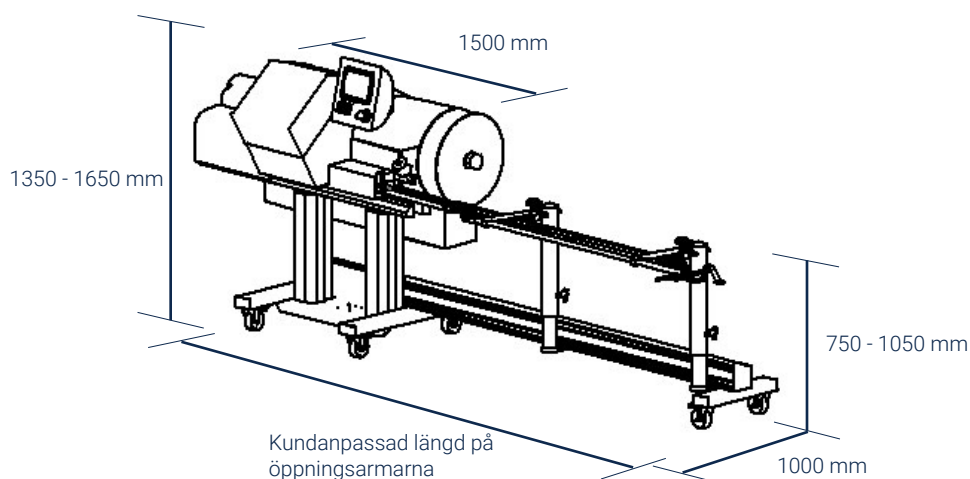

### 520 med arbetsbord

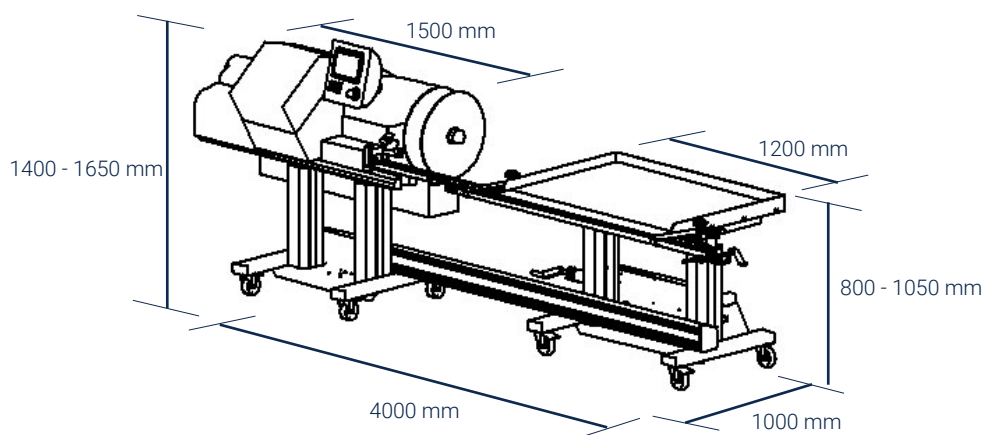

## Tekniska specifikationer Pronova 520

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Maskinvikt .....                    | 350 kg                       |
| Standard förseglingshastighet ..... | 9 m/min                      |
| Effektbehov .....                   | 3 kW                         |
| El-anslutning .....                 | 400 V 3-fas                  |
| Tryckluft .....                     | 600 kPa, 7 m <sup>3</sup> /h |

## Kvalitet & Säkerhet

Pronovas förpackningssystem står för kvalitet och ansvar.

Varje del av verksamheten följer standarderna som sätts av ISO 9001 från det att vi börjar design och produktion av maskinerna och förpackningsmaterial till leverans, service, utbildning och personligt bemötande. Vår plastproduktion är även livsmedelssäkrat i enlighet med ISO 22000.

Samtliga maskiner är CE-märkta.

Förpackningsmaskinerna är alltigenom designade med få rörliga delar och med en enkelhet som gör dem lätthanterliga och lätta att underhålla. Svetsenheten går enkelt att montera ner utan användning av några verktyg.

Våra licenstagare runtom i världen tar alla lika mycket ansvar för levererade maskiner och material, och de är väl tränade för installation, utbildning och service av våra maskiner.



För ytterligare information är ni alltid välkomna att kontakta oss:

Pronova AB  
Olofsdalsvägen 26  
302 41 Halmstad

Ring oss: +46 35 171900  
Maila oss: sales@pronovaab.se  
www.pronovaab.se

**PRONOVA**  
PACKAGING SYSTEMS



CERTIFIERAD  
ISO 22000  
Ledningssystem för  
livsmedelssäkerhet



CERTIFIERAD  
ISO 9001  
Ledningssystem för kvalitet

